


MAESTRO

PVC

Sicurezza elevata, possibilità di apertura verso l'esterno, design d'eccellenza.

Sistema a battente con anta e telaio a 5 camere da 70 mm, 2 guarnizioni. Serratura multipunto con 2 ganci, 2 punzoni, scrocco e doppia mandata, cilindro cifrato passante con chiavi. Possibilità di apertura verso l'esterno per utilizzo in vie di esodo ed antipanico.

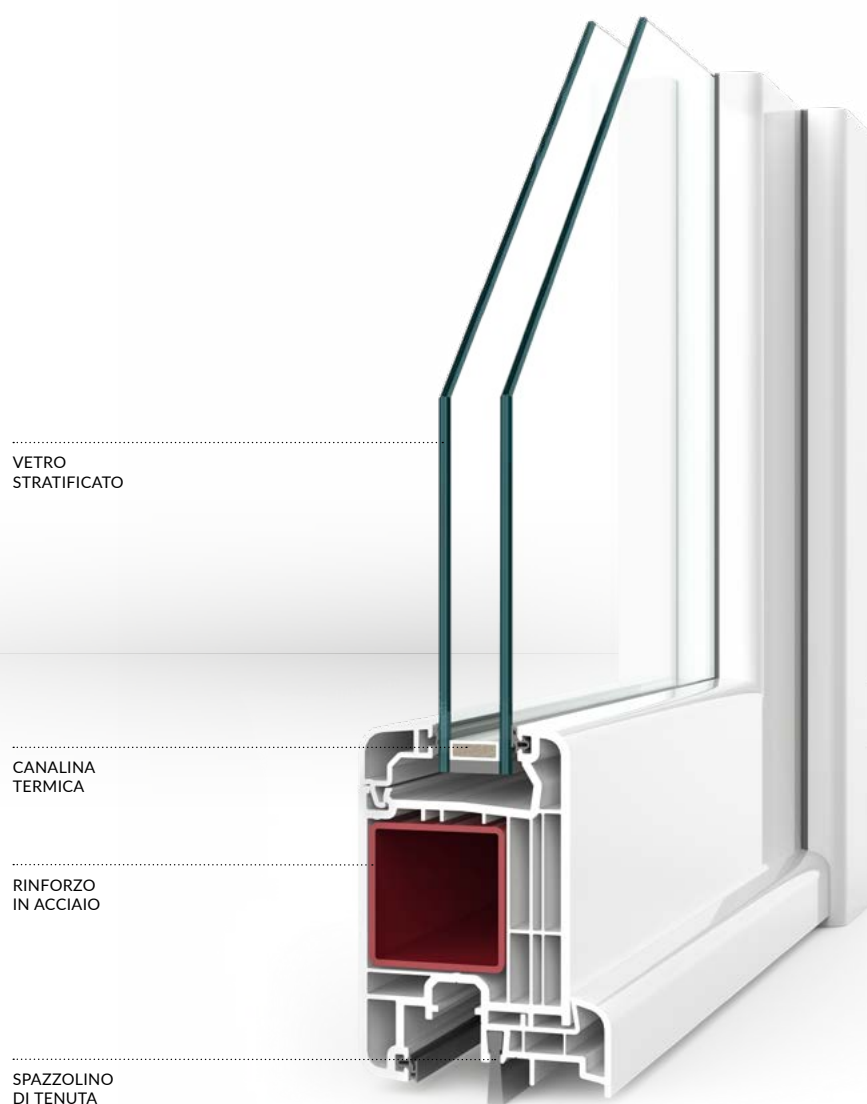

La casa ideale è calda, accogliente e sicura, un sogno realizzabile grazie a Maestro, alle sue prestazioni elevate ed alla grande sicurezza della serratura a doppia mandata. Rilassati e respira la vita, **MAESTRO** può essere utilizzato anche in vie di fuga o esodo con eventuale apertura verso l'esterno. Pensato per tutti noi, per la nostra serenità, ma senza rinunciare ad un design d'eccellenza.

SCHEDA TECNICA

MAESTRO

Sistema battente in PVC - Telaio mm.70 - Anta mm.70

DESCRIZIONE SERIE

- Sistema a cinque camere
- Sistema a due guarnizioni
- Apertura verso l'interno e l'esterno

DATI TECNICI

	Marcatura	CE
	Trasmittanza termica telaio Uf	1.3 W/m2K
	Potere Fonoisolante	Fino a 46 dB
	Resistenza al carico vento	C3
	Tenuta all'acqua	E900A
	Permeabilità all'aria	4 (Valori massimi testati)



SPECIFICHE

- Rinforzo in acciaio zincato
- Guarnizione di battuta anta in PVC
- Guarnizione vetro in PVC

CERNIERE

Cerniera ad applicazione frontale portata massima Kg. 140 per anta col. F9016-Bianco (altre colorazioni a richiesta).

PORTONCINO

- Serratura multipunto SIEGENIA con 2 ganci, 2 punzoni, scrocco e doppia mandata
- Cilindro cifrato passante con 5 chiavi

MANIGLIE

Doppia maniglia in alluminio col. F1-Argento (altre colorazioni a richiesta)

RIEMPIMENTI

- Vetrata isolante basso-emissiva chiara antinfortunistica interna ed esterna (standard)
- Pannello mm. 28 pantografato esterno ed inciso interno in HDF con nucleo isolante in EPS rivestito con pellicola acrilica e decoro a scelta tra ampia gamma di modelli (opzionale).

ANTIPANICO

- Maniglione antipanico col. nero SAVIO mod. Bernini (standard) a leva con barra rossa n. CPD40-140012 del 28-02-2003
2 punti di chiusura
- Coppia scrocchi 2 punti di chiusura per anta secondaria


MANIGLIE

Maniglia esterna con cilindro integrato e 3 chiavi col. nero (opzionale a richiesta)


RIEMPIMENTI

Vetrata isolante basso-emissiva chiara antinfortunistica interna ed esterna


G15/01
Elemento: Telaio L




G15/02
Elemento: Telaio Z

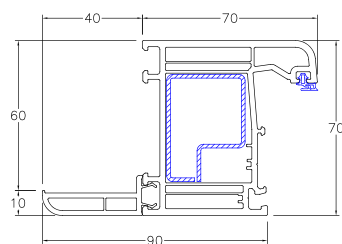


G15/04
Elemento: Soglia ribassata




G15/05
Elemento: nodo muro apertura interna
(Uf: 1.3 W/MqK)

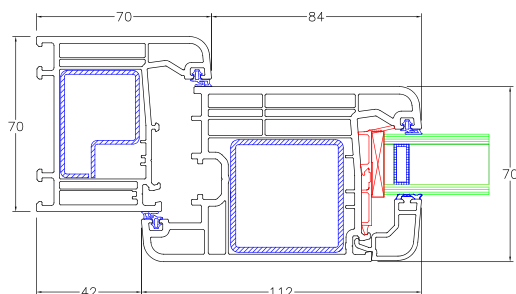


G15/09
Elemento: nodo centrale apertura interna
(Uf: 1.3 W/MqK)

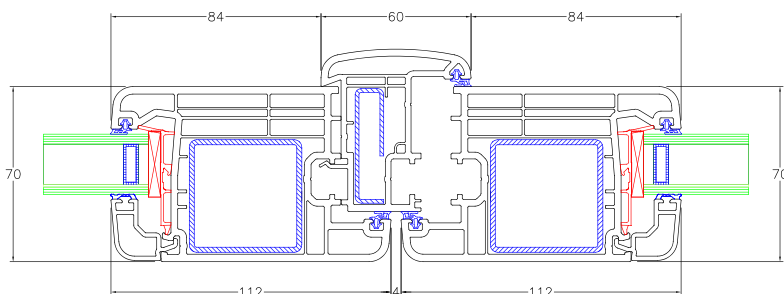


G15/06
Elemento: nodo muro apertura esterna

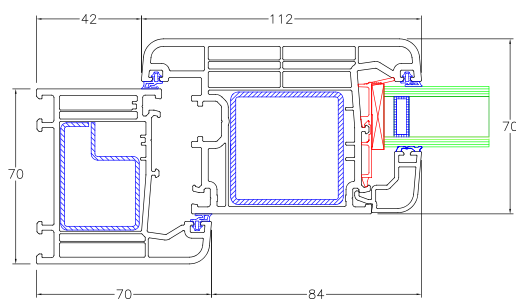


G15/10
Elemento: nodo centrale apertura esterna

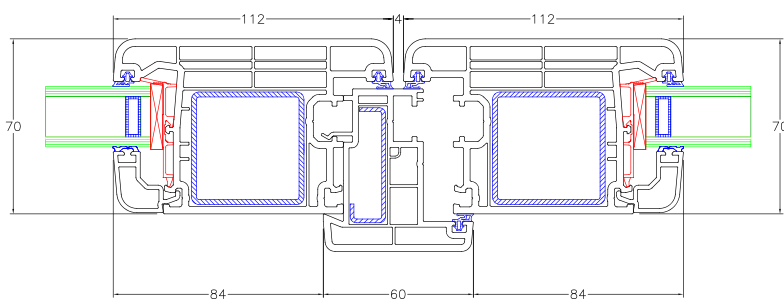


G15/07
Elemento: nodo muro apertura interna

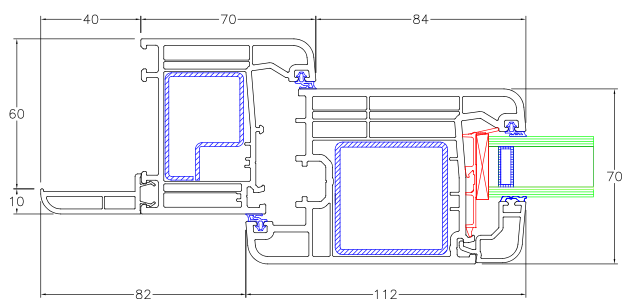


G15/08
Elemento: nodo muro apertura esterna

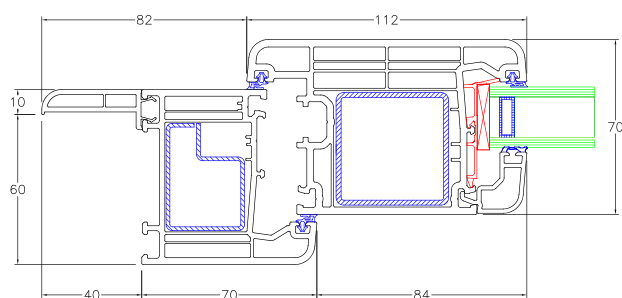


G15/12
Elemento: nodo inferiore apertura interna

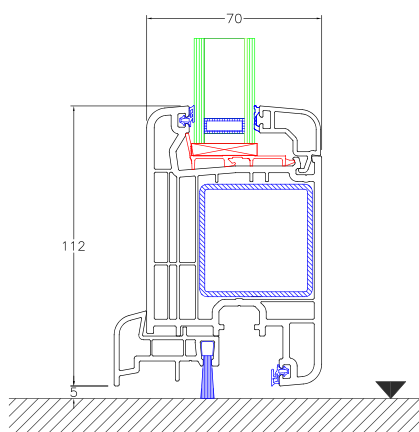


G15/13
Elemento: soglia ribassata apertura interna

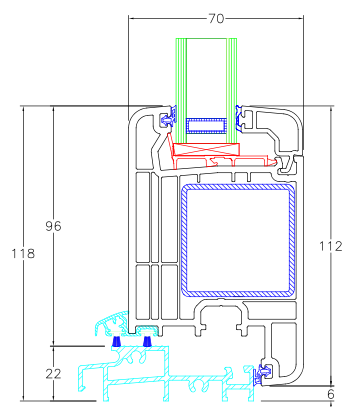


G15/14
Elemento: nodo inferiore apertura esterna

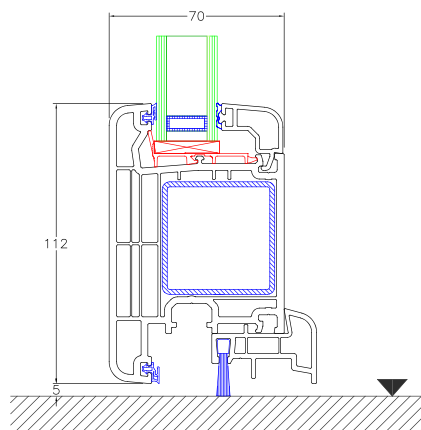

G15/15
Elemento: soglia ribassata apertura esterna

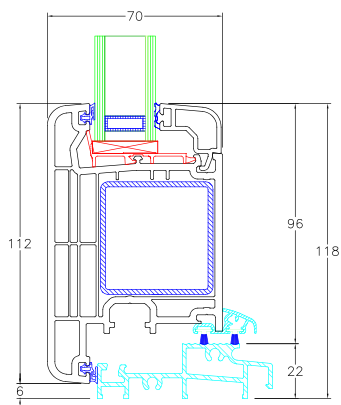

G15/17
Elemento: nodo inferiore porta antipanico

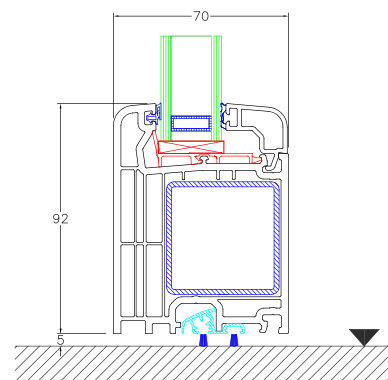

MAESTRO

PVC

