COMETA

ALLUMINIO

Nessun limite alla progettazione, estetica e funzionalità in un mix vincente.

Incredibile tenuta agli agenti atmosferici. Design accattivante e possibilità di soglia ribassata. Ottimo isolamento con taglio termico da 30/32 mm. portata Carrello di scorrimento fino a 300 kg, ridotti sforzi di manovra.

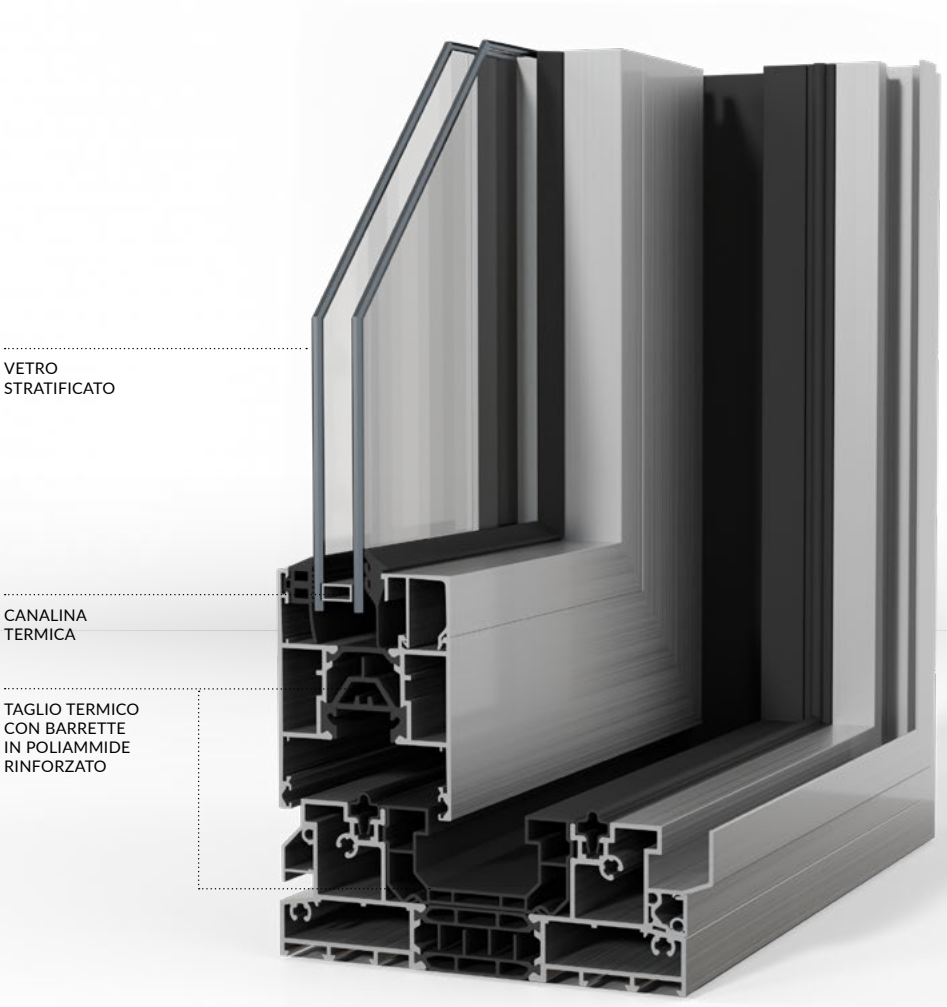

Se immagini superfici vetrate importanti, ma hai timore di stabilità e sicurezza, l'infisso **COMETA** Nobento è il prodotto della linea Alluminio giusto per le Tue esigenze. Particolarmente adatto a strutture dal design di sapore contemporaneo, offre un ottimo isolamento e la tenuta dall'aggressione di ogni tipo di agente atmosferico, grazie al taglio termico di 30/32 mm.

La potenziale imponenza delle sue dimensioni, con carrelli capaci di sopportare una portata sino a ben 300 kg, proprio per la tecnologia che possiede, non compromette la sua grande agilità negli sforzi di manovra. Benessere acustico e termico, sicurezza e facilità di utilizzo, rendono **COMETA** un infisso unico nel suo genere.

nobento
serramenti in arredo

SCHEDA TECNICA

COMETA

Sistema scorrevole alzante in alluminio - Telaio mm. 160 - Anta mm. 70

DESCRIZIONE SERIE

- Sistema in alluminio a taglio termico, composto da due estrusi in alluminio collegati meccanicamente e separati da listelli in poliammide rinforzato con fibra di vetro
- Tenuta a guarnizioni
- Apertura in linea
- Lega di alluminio EN AW-6060

	DATI TECNICI	
	Marcatura	CE
	Trasmittanza termica telaio Uf	2,72 W/m2K
	Potere Fonoisolante	Fino a 43 dB
	Resistenza al carico vento	C3
	Tenuta all'acqua	7A
	Permeabilità all'aria	4 (Valori massimi testati)

- Rapporto RP1111 di Istituto IRCOS
- Le verniciature dei profili estrusi sono certificate secondo i marchi QUALICOAT e SEASIDE
- Le ossidazioni anodiche dei profili estrusi sono certificate secondo il marchio QUALANOD

SPECIFICHE

- Squadrette di giunzione profili in alluminio pressofuso
- Ferramenta SIEGENIA
- Carrelli con portata massima kg. 250 per anta
- Guarnizioni di battuta in EPDM colore nero
- Guarnizione cingivetro in PVC colore nero
- Fermavetro squadrato
- Distanziatori regolabili per la posa

MANIGLIE PER PORTEFINESTRE

Maniglione in alluminio interno e vaschetta di trascinamento esterna col. F1-Argento (altre colorazioni a richiesta)

MANIGLIE PER PORTEBALCONE

Doppio maniglione in alluminio col. F1-Argento (altre colorazioni a richiesta) con cilindro europeo passante di blocco con 3 chiavi

RIEMPIMENTI

Vetrata isolante basso-emissiva chiara antinfortunistica interna ed esterna.

R22/01
Elemento: Telaio L (nodo laterale anta esterna)

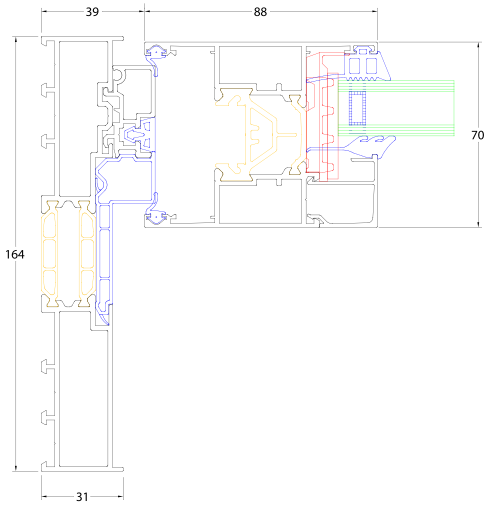

R22/02
Elemento: Telaio L (nodo laterale anta interna)

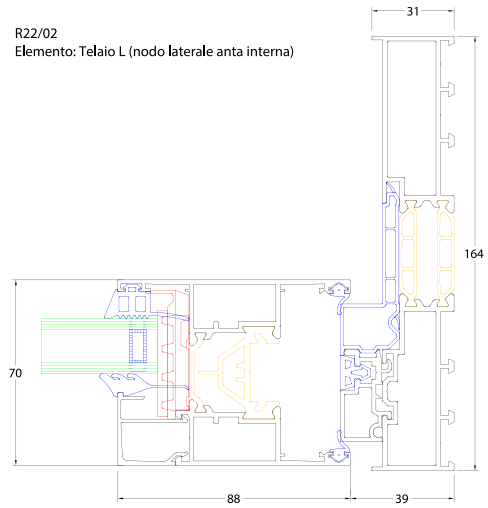

R22/03
Elemento: Nodo centrale

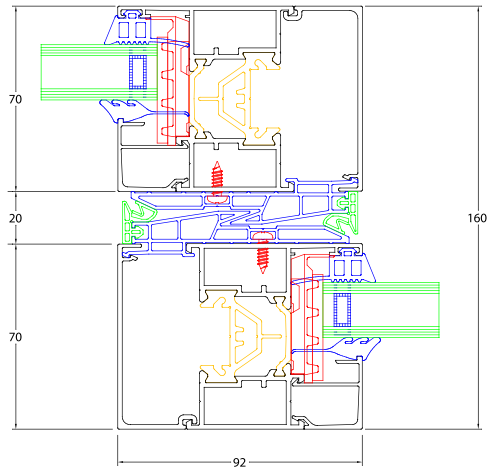

R22/04
Elemento: Nodo centrale (4 ante)

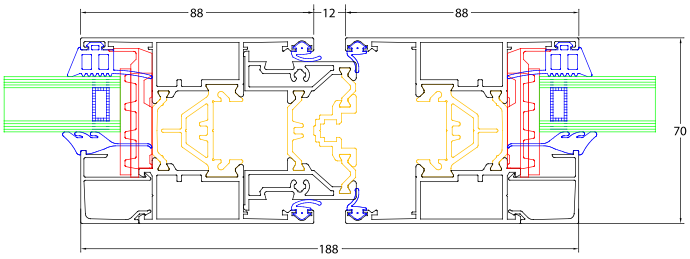

R22/05
Elemento: Telaio L (nodo superiore)

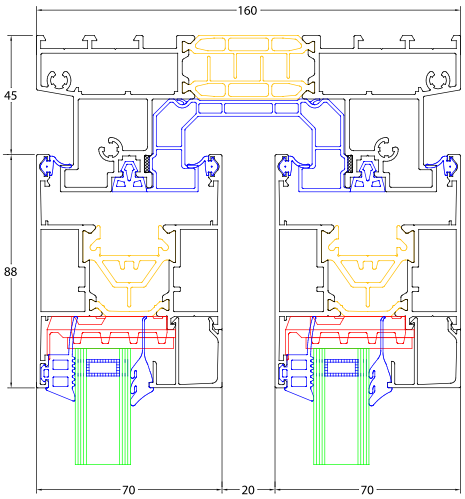

R22/06
Elemento: Telaio L (nodo inferiore)

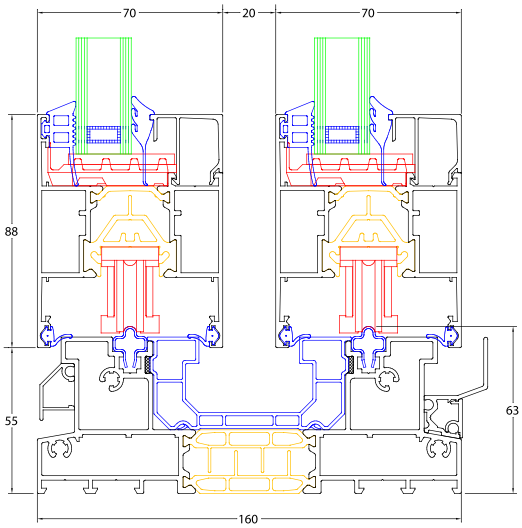

R22/07
Elemento: Soglia ribassata

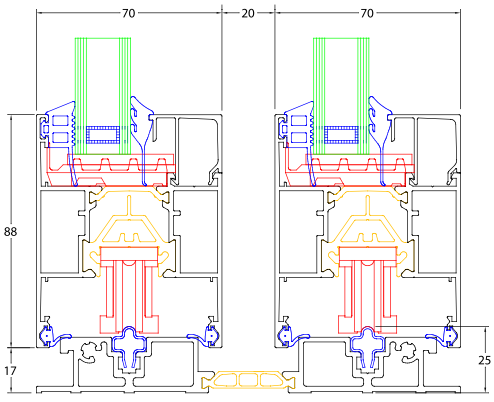

COMETA

ALLUMINIO